Kontakt mit Zukunft

## Anhänger Beleuchtungsvorschriften

### Nachrüstpflicht bis 1. Januar 2013

Nach der Verordnung über die technische Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) Art. 192 gilt:

### ✓ für alle Anhänger:

- Vorne: Zwei weisse Rückstrahler (rund oder rechteckig) / ab 1.60m Breite zusätzlich zwei weisse Standlichter\*
- Hinten: Zwei rote dreieckige Rückstrahler und zwei Schluss/Brems/Blink-Lichter und eine Kontrollschildbeleuchtung\* (falls das Kontrollschild erforderlich ist)
- Seitlich: Ab 5m Anhängerlänge ist auf beiden Seiten je ein Rückstrahler erforderlich (rund oder rechteckig)

<sup>\*</sup> Bei Landwirtschaftlichen Anhängern sind Standlichter und Kontrollschildbeleuchtung nicht erforderlich.



• Preis- und Modelländerungen vorbehalten • Preise exkl. MwSt

# Kontakt mit Zukunft

### ✓ Anhänger mit einer Breite über 2.10m:

• müssen zusätzlich mit zwei von vorne (weiss) und zwei von hinten (rot) sichtbaren Markierleuchten versehen werden.



Art. 14512L LED 12/24V 23.00 (A)



Art. W56 LED 12/24V 21.00 (A)




Art. 2PG003057067

### ✓ Anhänger mit einer Länge über 7.0m:

• müssen möglichst weit hinten mit zwei nach vorne wirkenden weissen Markierleuchten versehen werden.

#### **ODER**

 müssen mit total vier seitlich wirkenden Markierleuchten versehen werden (gelb oder rot): zwei im vorderen Teil des Anhängers (max. 3.0m vom vorderen Anhängerrand) und zwei im hinteren Teil des Anhängers (max. 1.0m vom hinteren Anhängerrand) - siehe Skizze.

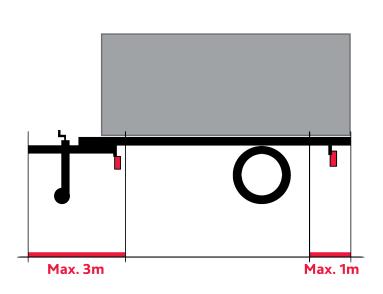



Art. GS1961A LED 12/24V 19.80 (A)



Art. W21/7L links, LED 12/24V 29.<sup>50 (A)</sup>

Art. W21/7R rechts, LED 12/24V 29.<sup>50</sup> (A)



Art. W136L links, LED 12/24V 36.00 (A)

**Art. W136P** rechts, LED 12/24V **36.**<sup>00 (A)</sup>